

Performant par



nature

**MACHINES
PROFESSIONNELLES
DÉDIÉES À L'ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS**

www.etesia.fr



L'INNOVATION AU SERVICE DES ESPACES VERTS...

... une phrase publicitaire ? Certainement pas ! Un état d'esprit et le secret de notre réussite !

ETESIA SAS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels professionnels d'entretien des espaces verts. Le bon sens et la compréhension des marchés caractérisent fortement notre entreprise familiale et font écho à notre résilience face à l'adversité des conjonctures.

En réponse à notre expérience terrain et nos nombreux échanges avec les professionnels de l'entretien des espaces verts, nos équipements sont une synthèse des évolutions des espaces publics et des nouveaux usages souhaités par les citoyens. Nos tondeuses concilient durabilité, fonctionnalité et performance dans le respect de la planète ou tout simplement, dans le respect des individus.

Le bien vivre ensemble est global : il intègre aussi bien l'ergonomie, la sécurité et le confort d'utilisation de nos produits pour que vos équipes soient compétitives et parfaitement à l'aise dans l'exécution de leurs chantiers.

Nos tondeuses sont fabriquées en France par nos équipes d'experts et distribuées dans le monde entier : nous intégrons toutes les compétences techniques et comportementales pour faire évoluer notre palette de produits et notre offre de services.

ETESIA SAS construit son succès et sa vision de l'avenir sur **l'audace, le collectif et l'engagement**. Nous sommes acteurs sur le marché grâce à la passion partagée avec l'ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires. Ce n'est donc pas un hasard si ETESIA SAS remporte la **première place du Palmarès des Innovations 2020 de Salonvert** dans la catégorie **Entretien des espaces verts** grâce au véhicule électrique **ET-LANDER**.

Une nouvelle page est en train de s'écrire : l'avenir se profile passionnant, performant par nature !

Thomas MEYER
Président ETESIA SAS





**EDITO
L'INNOVATION AU SERVICE
DES ESPACES VERTS**

PAGES
2>3

**SERVICES : LA SATISFACTION
DE NOS CLIENTS
AU CŒUR DE NOS
ACTIONS**

PAGES
6>7

**LES INNOVATIONS
ETESIA**

PAGES
8>9



**TONDEUSES AUTOPORTÉES
GAMME HYDRO 124D**



PAGES
10>13



**TONDEUSES AUTOPORTÉES
GAMME BUFFALO 124 & 100**



PAGES
14>19

**TONDEUSES AUTOPORTÉES
HYDRO 100 III**



PAGES
20>23

**TONDEUSES AUTOPORTÉES
GAMME BAHIA, BAHIA
ÉLECTRIQUE, BAHIA MKM
& HYDRO 80**



PAGES
24,33



**TONDEUSES
GAMME PROFESSIONNELLE,
SCARIFICATEUR &
DÉSHERBEUR**



PAGES
42,47



**TRANSPORT & MANUTENTION
VÉHICULE DE TRACTION
ÉLECTRIQUE BAHIA VTE
& BROUETTE ÉLECTRIQUE
DONKY**



PAGES
48,51

**FAUCHEUSES-
DÉBROUSSAILLEUSES
GAMME ATTILA, ATTILA SKD
& ATTILA AC60/AH75**



PAGES
34,41



LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS AU CŒUR DE NOS ACTIONS, AVEC ÉTHIQUE ET RESPECT

Nous n'avons pas attendu que ce soit « à la mode » pour nous soucier du devenir de notre planète, de nos ressources naturelles et de notre confort de travail grâce à la réduction des nuisances sonores !

Depuis notre création, en 1989, nous sommes attentifs à la durabilité de nos produits : la qualité n'est pas un luxe mais un prérequis chez ETESIA !

Nous avons poussé notre process au plus loin pour prendre en compte la protection de l'environnement dans toutes les étapes de cycle de vie du produit tout en intégrant les préoccupations de nos clients en leur proposant des services sur-mesure.





PLUS D'UNE GÉNÉRATION D'AVANCE !

**L'électrique est devenu « LE » sujet d'actualité.
Chez ETESIA, il l'est depuis 2012 avec le lancement de la toute première tondeuse autoportée 100 % électrique.**

Depuis, nous n'avons cessé de réduire notre empreinte carbone, d'optimiser les matières premières, de trier et recycler nos déchets afin de demeurer la référence tant sur le plan technique que comportemental.


Nos ingénieurs ont conçu un véhicule électrique qui rencontre un réel succès sur le marché : l'ET-LANDER. Silencieux, maniable, économique et écologique, il coche toutes les cases auprès de nos publics.



ÉJECTION ARRIÈRE DIRECTE

UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE

QUI FAIT LOI SUR LE MARCHÉ

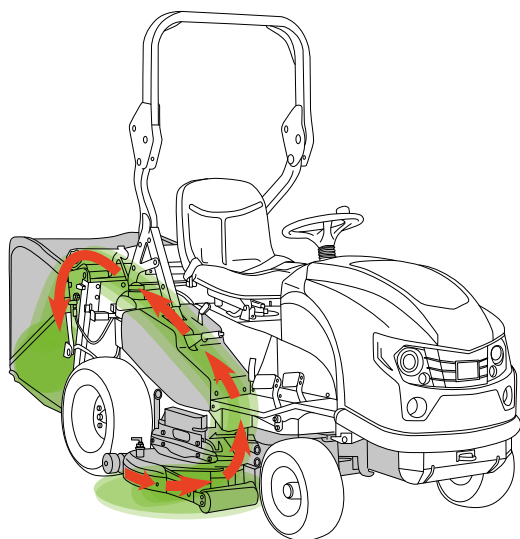

Il y a 35 ans, ETESIA a fait son entrée dans l'univers des espaces verts avec un concept révolutionnaire: **la première tondeuse autoportée à éjection directe et ramassage intégré.**

Ce nouveau concept a profondément marqué le marché des tondeuses et s'est rapidement imposé comme une référence incontournable.

ETESIA s'est fortement différenciée par sa forte capacité d'innovation et prouve, aujourd'hui encore, sa compréhension visionnaire du marché sur lequel elle opère.

CONCEPT 3-EN-1



Ramassage, fauchage, mulching

Le concept ETESIA repose sur un principe fondamental : développer le système de coupe avant la tondeuse.

Une qualité de coupe unique, rendue possible grâce à 2 lames contre-rotatives indexées à 90°, qui se chevauchent pour une qualité de coupe optimale. La synthèse parfaite entre des carters de coupe 100% ramassage et 100% mulching offre des performances de ramassage, d'éjection et de mulching élevées.

Un résultat rendu possible grâce à 3 éléments clés :

- **L'ouverture totale du canal d'éjection** : cette conception unique évite tout bourrage, assurant une évacuation fluide de l'herbe entre le carter de coupe et le panier de ramassage.
- **L'éjection arrière de l'herbe** avec l'installation d'un déflecteur à la place du bac de ramassage.
- **Un carter en forme de cloche** : la face intérieure arrondie et lisse du carter permet une circulation optimale de l'herbe coupée.

Adoptez la tonte 3-en-1 avec ETESIA et transformez votre expérience de tonte grâce à notre technologie de pointe.

2-EN-1



Fauchage, débroussaillage

En plus d'une architecture de carter de coupe bien spécifique, le fauchage et débroussaillage sont rendus possibles grâce à l'installation de lames à fléaux, offrant ainsi une solution flexible et robuste pour la coupe de végétation variée et dense, adaptées à des terrains irréguliers et à des usages intensifs.

Lorsque les ailettes sont fixes, elles sont idéales pour faucher l'herbe haute et la végétation ; lorsque les ailettes sont mobiles, elles se transforment en véritable déchiqueteuses et coupent des broussailles et même des arbustes.

Ce système est conçu pour être robuste et durable, résistant aux conditions de travail les plus difficiles.

NOTRE TERRAIN DE JEU EST IMMENSE : À CHAQUE SITUATION SA TONDEUSE ET SON OUTIL...

TERRAINS SPORTIFS



ESPACES PUBLICS



PAYSAGISTES



SIÈGES SOCIAUX



PARCS



ZOOS & CAMPINGS



AUTOROUTES




TONDEUSES AUTOPORTÉES



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

GAMME HYDRO 124 D

L'autoportée professionnelle H124, avec son **éjection directe arrière** et sa **fonction de vidange de bac en hauteur**, a démontré depuis son lancement des performances exceptionnelles, mais aussi un excellent niveau de confort et de sécurité.

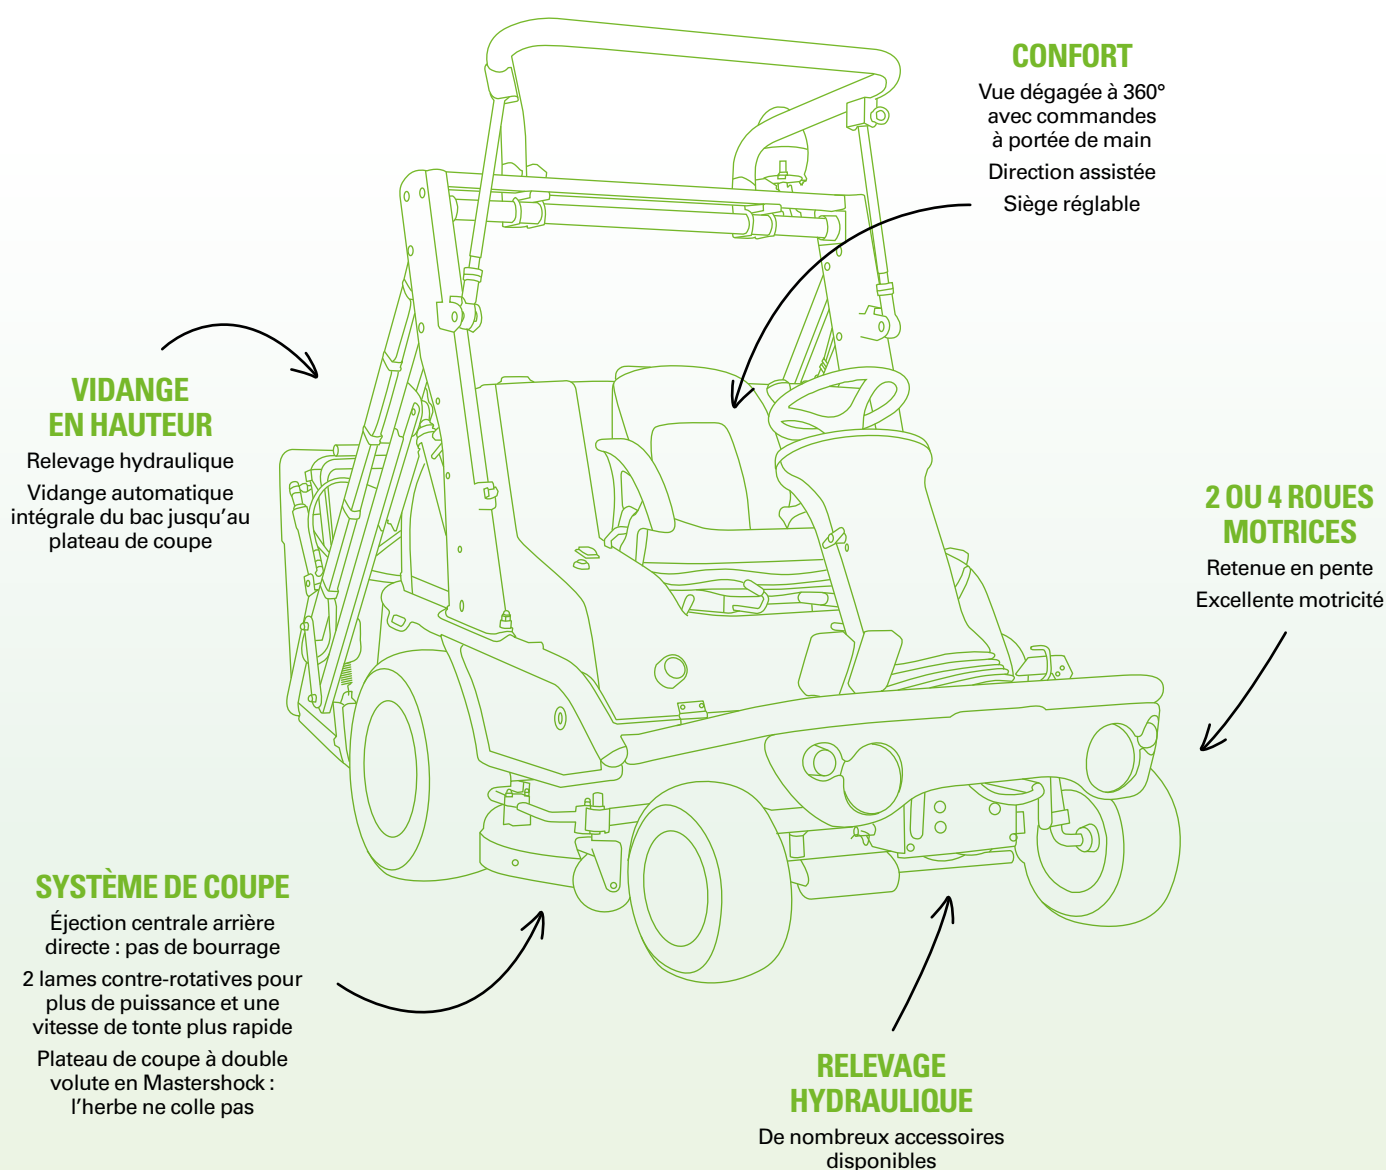

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	H124DX		H124DN	H124DL
Dimensions (L × l × h) *	280 cm × 128 cm × 204 cm (hauteur avec arceau replié : 176 cm)			
Largeur de coupe	124 cm			
Moteur	Kohler - 3 cylindres			
Cylindrée	1 028 cm³			
Puissance nominale **	17 kW (23 CV)			
Puissance max. constructeur	18 kW (25 CV)			
Capacité réservoir à carburant	22 L			
Régime maximal d'utilisation	2 820 tr/min			
Transmission	hydraulique 4 roues motrices	hydraulique sur les 2 roues arrières		
Vitesse marche avant	0 à 16 km/h			
Vitesse marche arrière	0 à 14 km/h			
Surface recommandée	jusqu'à 30 000 m² par jour			
Lames débrayables	par embrayage électromagnétique			
Réglage hauteur de coupe	à commande électrique de 45 à 125 mm + 1 position de transport			
Vidange du bac	hydraulique au sol ou en hauteur jusqu'à 1,80 m			
Contenance du bac	600 L			
Poids	895 kg	860 kg	815 kg	
Carter de coupe escamotable	OUI	OUI	–	
Prise de force hydraulique	OUI	OUI	OPTION	
Homologation route	DE SÉRIE	DE SÉRIE	–	

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

ACCESSOIRES



MSC124

SCARIFICATEUR FRONTAL*

Largeur de travail 1,25 m

Profondeur de travail réglable

Deux unités relevables
et escamotables

Montage rapide sans outil

*avec option prise de force hydraulique
pour le modèle Hydro 124 DL



MU124P

KIT MULCHING

Pour une tonte écologique
et économique

Installation à l'arrière du plateau
de coupe rapide et sans montage
de lame spéciale mulching



MCM144

PLATEAU DE COUPE MULCHING

Largeur de travail 1,24 m

Passage d'un plateau de coupe
à l'autre s'effectue en moins
de 30 minutes



MD124

DÉFLECTEUR

Faucher l'herbe dans toutes
les conditions

Permet le fauchage raisonné

Montage sans outil à la place
du bac de ramassage



MBR124

BROSSE DE DÉSHERBAGE*

Entretien écologique
des sols durs et compacts

Montage et démontage aidés
à l'avant de la machine

Mécanique et à entraînement
hydraulique, son utilisation est tout
aussi simple que son montage

*avec option prise de force hydraulique
pour le modèle Hydro 124 D



MET

ÉPANDÉUR*

Capacité 60 litres

Mettre du sel ou du sable

*avec option prise de force hydraulique
pour tous les modèles de la gamme



MT1243

BALAYEUSE FRONTALE*


Largeur de travail 1,35 m

Orientable hydrauliquement
droite/gauche

Équipée d'un balai latéral
pour nettoyer trottoirs et caniveaux

Bac à vidange hydraulique

*avec option prise de force hydraulique
pour le modèle Hydro 124 DL

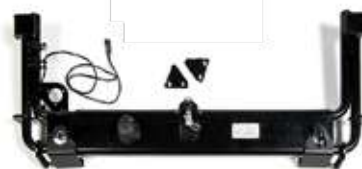

MR124

BARRE DE REMORQUAGE

Permet de tracter jusqu'à 500 kg
maximum

Munie d'une prise électrique pour
l'éclairage de la remorque



MV124

LAME NEIGE

Largeur de travail 1,35 m

Orientable gauche/droite et en hauteur

Système hydraulique

Kit chaîne-neige



MY124P

CABINE (MONTÉE EN USINE)

Équipée de portes vitrées

Possibilité d'installer chauffage et lave-glacé



MN124

CHAÎNES NEIGE

TONDEUSES AUTOPORTÉES



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

GAMME BUFFALO 124

La tondeuse autoportée professionnelle Buffalo 124 avec sa **fonction de vidange du bac en hauteur**, est un choix idéal pour les professionnels soucieux de l'environnement. Équipée d'un moteur essence doté d'un **filtre à particules** de série, elle garantit 0 émission de particules fines pendant les travaux contribuant ainsi à préserver l'environnement.

VIDANGE EN HAUTEUR

Vidange automatique intégrale
du bac jusqu'au plateau de coupe
Relevage hydraulique

CONFORT

Commandes à portée de main
Direction assistée
Siège réglable

2 OU 4 ROUES MOTRICES


Excellente motricité
et retenue en pente

SYSTÈME DE COUPE

Éjection centrale arrière directe
pour éviter tout bourrage
2 lames contre rotatives pour
plus de puissance et une
vitesse de tonte plus rapide
Plateau de coupe à double
volute en Mastershock :
l'herbe ne colle pas

MOTEUR ESSENCE

Réduction des émissions
polluantes grâce au pot catalytique

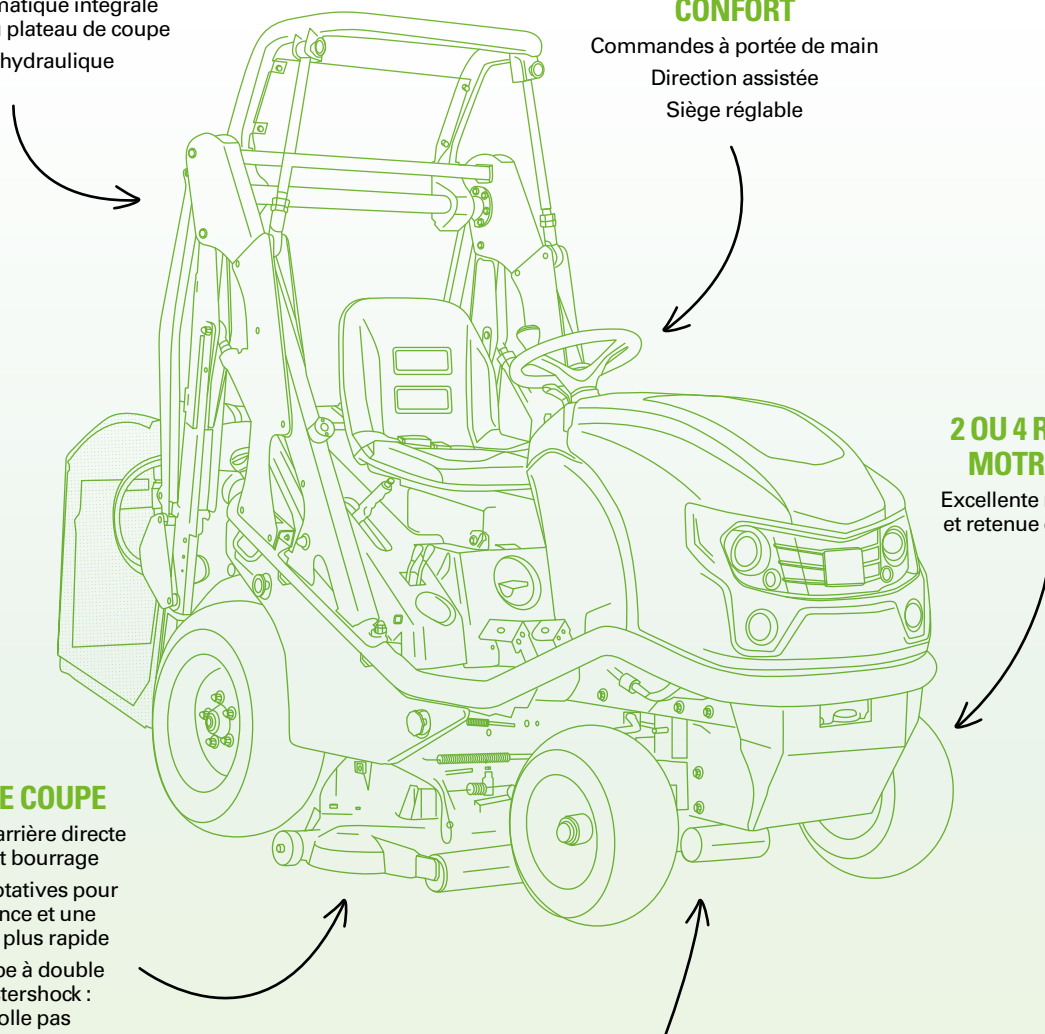

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits sélectionnés par



Modèle	HVHPX		HVHP
Dimensions (L x l x h) *	292 cm × 128 cm × 200 cm (hauteur avec arceau replié : 176 cm)		
Largeur de coupe	124 cm		
Moteur	B&S OHV Vanguard avec pot catalytique - Essence		GARANTIE 3 ANS
Cylindrée	627 cm³		
Puissance nominale **	14 kW (19 CV)		
Puissance max. constructeur	17 kW (23 CV)		
Capacité réservoir à carburant	14 L		
Régime maximal d'utilisation	2 900 tr/min		
Transmission	hydraulique sur les 4 roues motrices	hydraulique sur les 2 roues arrières	
Vitesse marche avant	0 à 12 km/h		
Vitesse marche arrière	0 à 12 km/h		
Surface recommandée	jusqu'à 20 000 m² par jour		
Lames débrayables	par embrayage électromagnétique		
Réglage hauteur de coupe	manuel - centralisé 6 positions de 44 à 102 mm		
Vidange du bac	hydraulique au sol ou en hauteur jusqu'à 1,80 m		
Contenance du bac	600 L		
Poids	648 kg	621 kg	
Kit homologation route	OPTION		

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

TONDEUSES AUTOPORTÉES

GAMME BUFFALO 100



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

Les tondeuses autoportées professionnelles de la gamme Buffalo, dotées d'une **éjection centrale directe** et d'une **vidange du bac en hauteur**, offrent une solution complète pour répondre à tous vos besoins d'entretien des espaces verts.

VIDANGE EN HAUTEUR

Vidange complète du bac de 600 litres grâce à la trappe d'ouverture du bac
Relevage hydraulique

CONFORT

Commandes à portée de main
Siège réglable
Direction assistée


SYSTÈME DE COUPE

Éjection centrale arrière directe pour éviter tout bourrage
2 lames contre-rotatives pour plus de puissance et une vitesse de tonte plus rapide

Plateau de coupe à double volute en fonte d'aluminium : durée de vie accrue de la matière

2 OU 4 ROUES MOTRICES

Excellente motricité et tenue en pente

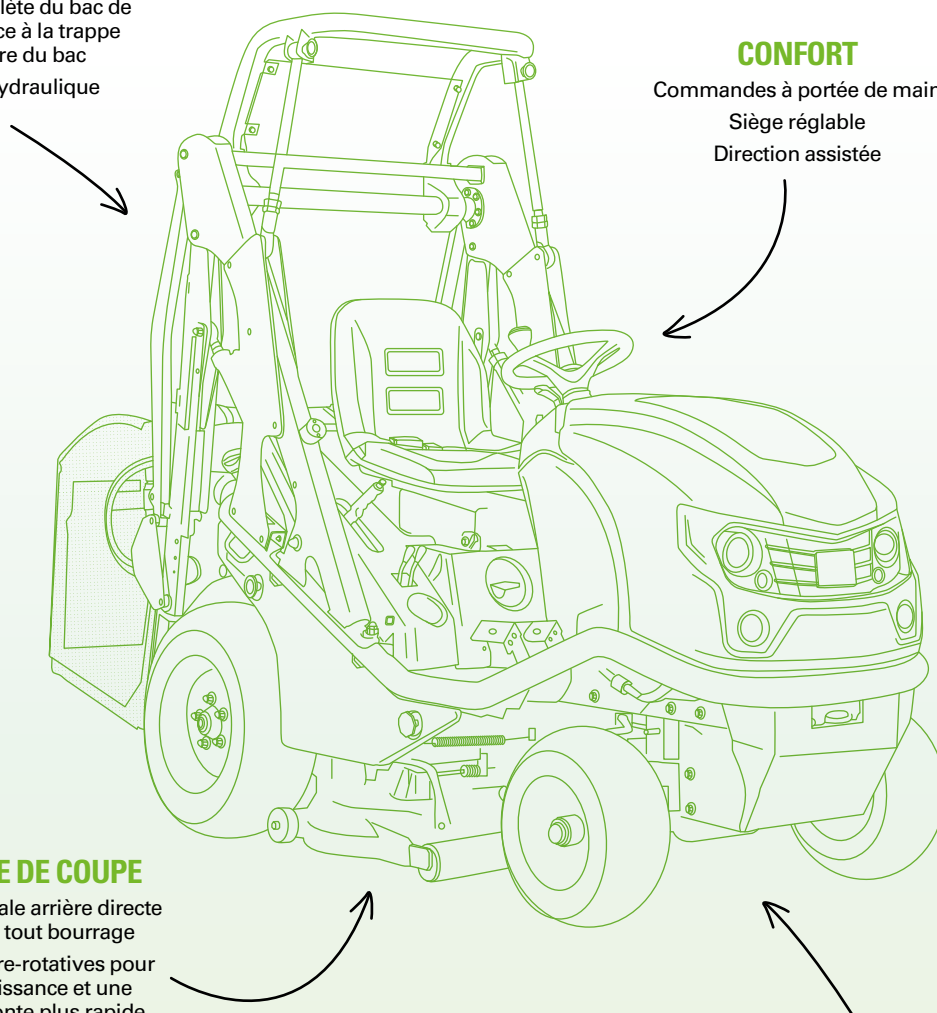

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits sélectionnés par



Modèle	BVHPX	BVHP	BPHPX2	BPHP2
Dimensions (L x l x h) *	292 cm x 105 cm x 200 cm (hauteur avec arceau replié : 176 cm)			
Largeur de coupe	100 cm			
Moteur	B&S OHV Vanguard avec pot catalytique - Essence		Perkins 403D07 - 3 cylindres Diesel	
Cylindrée	627 cm ³		760 cm ³	
Puissance nominale **	14 kW (19 CV)		13,5 kW (18 CV)	
Puissance max. constructeur	17 kW (23 CV)		15 kW (20,5 CV)	
Capacité réservoir à carburant	14,5 L		14,5 L	
Régime maximal d'utilisation	2 900 tr/min		2 900 tr/min	
Transmission	hydraulique sur les 4 roues motrices	hydraulique sur les 2 roues motrices	hydraulique sur les 4 roues motrices	hydraulique sur les 2 roues motrices
Vitesse marche avant	0 à 12 km/h			
Vitesse marche arrière	0 à 12 km/h			
Surface recommandée	jusqu'à 20 000 m ² par jour			
Lames débrayables	par embrayage électromagnétique			
Réglage hauteur de coupe	centralisé 6 positions de 44 à 102 mm			
Vidange du bac	hydraulique - sur toute la course de levage - au sol ou en hauteur jusqu'à 1,80 m			
Contenance du bac	600 L			
Poids	630 kg	603 kg	713 kg	683 kg
Kit homologation route	OPTION			

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

ACCESSOIRES



MU100D/MU124P

INSERT MULCHING

Pour une tonte écologique et économique

Installation de l'insert mulching à l'arrière du plateau de coupe et sans montage d'une lame spécial mulching



MDD100

DÉFLECTEUR

Faucher l'herbe dans les conditions les plus difficiles

Montage sans outil à la place du bac de ramassage



MM103

ÉMOUSSEUR*

Largeur de travail de 80 cm

Défeutrer et émousser votre pelouse avec un rendement de travail élevé

Pour terrains humides et ombragés

Débarrasse les mousses

*nécessite un support accessoires + un adaptateur mécanique ou hydraulique



MET

ÉPANDEUR

Capacité 60 litres

Mettre de l'engrais



MT103

BALAYEUSE FRONTALE*

Largeur de travail 1,35 m

Orientable hydrauliquement droite/gauche

Équipée d'un balai latéral pour nettoyer trottoirs/caniveaux

Bac à vidange hydraulique

Bavette anti-poussière

*nécessite un support accessoires + un adaptateur hydraulique



MR124

BARRE DE REMORQUAGE

Permet de tracter jusqu'à 500 kg maximum

Munie d'une prise électrique pour l'éclairage de la remorque



MXBUF2

HOMOLOGATION ROUTE

Avec feux LED

OXBUF2

HOMOLOGATION ROUTE

Montée à l'usine

Avec feux LED



MAC

ACCOUDOIRS

Permet d'améliorer le confort
et la posture lors de la tonte



MV103

LAME NEIGE*

Largeur de travail 1,35 m

Orientable gauche/droite et en hauteur

Système hydraulique

Kit chaîne-neige

*nécessite un support accessoires
+ un adaptateur mécanique ou
hydraulique

TONDEUSES AUTOPORTÉES



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

GAMME HYDRO 100 III

L'Hydro 100 III, LE modèle à l'origine de notre savoir-faire est équipé du concept 3-en-1 offrant ainsi une tondeuse autoportée qui excelle à la fois en matière de ramassage et de mulching. Un modèle parfait pour satisfaire un professionnel exigeant.

VIDANGE AU SOL

Vidange complète du bac de 500 litres
grâce à la trappe d'ouverture du bac
Bennage hydraulique

CONFORT

Vue dégagée à 360° et
commandes à portée de main

Direction souple

Siège réglable

Avancement progressif et
tout en douceur grâce à la
transmission hydrostatique

MOTEUR ESSENCE

Réduction des émissions polluantes
grâce au pot catalytique

SYSTÈME DE COUPE


Éjection centrale arrière directe
pour éviter tout bourrage

2 lames contre-rotatives pour
plus de puissance et une vitesse
de tonte plus rapide

Plateau de coupe à double volute
en aluminium (modèle MKEHH) :
matière plus durable

POLYVALENCE

Nombreux accessoires en option

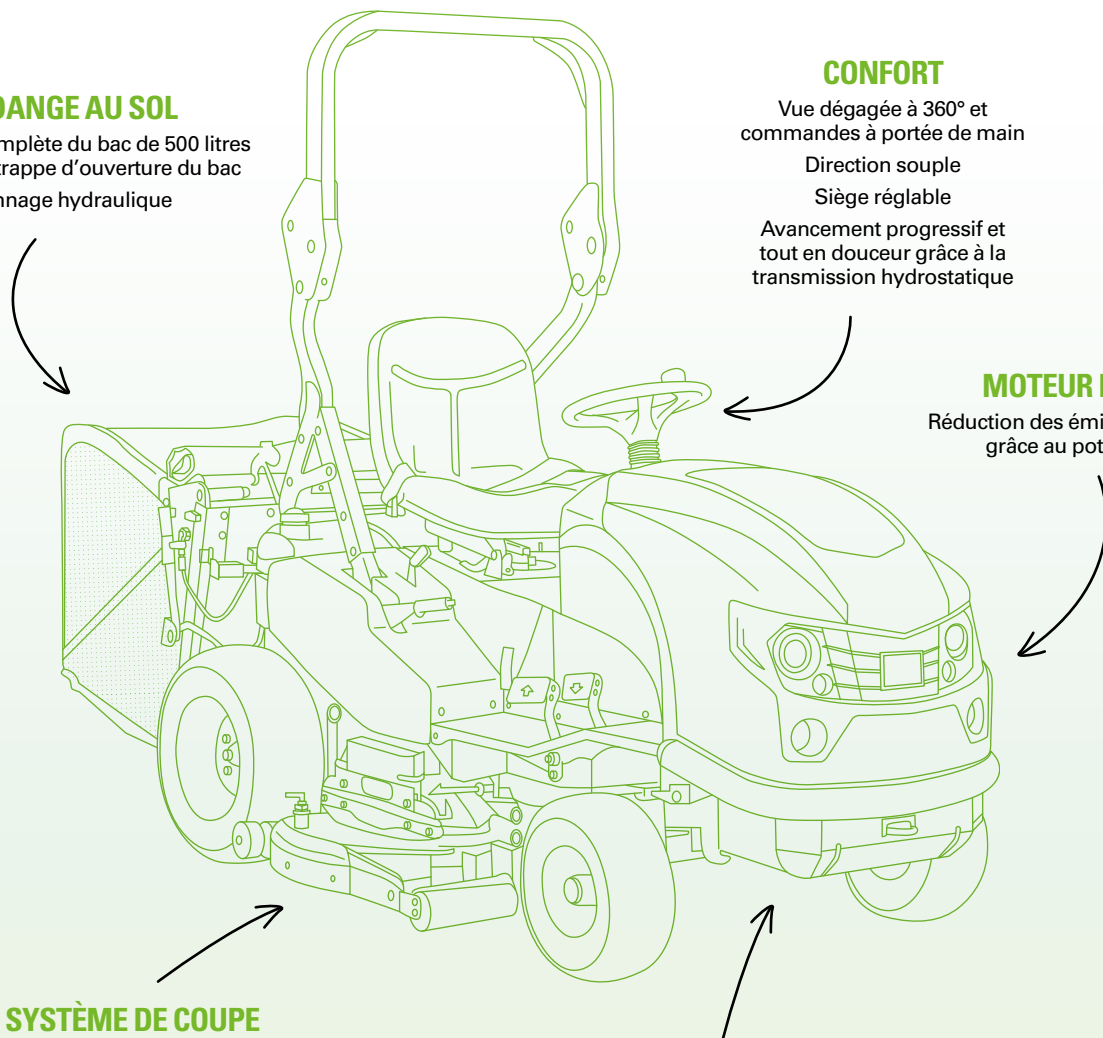

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MKEHH
Produit sélectionné par



Modèle	MKEHH	MK124
Dimensions (L x l x h) *	291 cm x 103 cm x 193,6 cm (hauteur avec arceau replié : 130 cm)	291 cm x 128 cm x 193,6 cm (hauteur avec arceau replié : 130 cm)
Largeur de coupe	100 cm	124 cm
Moteur	Kawasaki FS541V OHV - 2 cylindres - Essence	
Cylindrée	603 cm ³	
Puissance nominale **	11,2 kW (15 CV)	
Puissance max. constructeur	13,4 kW (18 CV)	
Capacité réservoir à carburant	14 L	
Régime maximal d'utilisation	2900 tr/min	
Transmission	hydrostatique sur les 2 roues arrières	
Vitesse marche avant	0 à 12 km/h	
Vitesse marche arrière	0 à 10 km/h	
Surface recommandée	jusqu'à 15 000 m ² par jour	
Lames débrayables	par embrayage électromagnétique	
Réglage hauteur de coupe	mécanique centralisé 6 positions de 39 à 97 mm	
Vidange du bac	hydraulique au sol	
Contenance du bac	500 L	
Poids	445 kg	475 kg
Blocage de différentiel	OUI	
Kit homologation route	OPTION	-

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

ACCESSOIRES



MU100D/MU124P

INSERT MULCHING

Pour une tonte écologique et économique

Installation de l'insert mulching à l'arrière du plateau de coupe et sans montage d'une lame spécial mulching



MD103

DÉFLECTEUR

Faucher l'herbe dans les conditions les plus difficiles

Montage sans outil à la place du bac de ramassage



MM103

ÉMOUSSEUR*

Largeur de travail de 80 cm

Défeutrer et émousser votre pelouse avec un rendement de travail élevé

Pour terrains humides et ombragés

Débarrasse les mousses

*nécessite un support accessoires + un adaptateur mécanique ou hydraulique



MET

ÉPANDEUR

Capacité 60 litres

Mettre de l'engrais



MV103

LAME NEIGE*

*nécessite un support accessoires + un adaptateur mécanique ou hydraulique



MU103

BALAYEUSE FRONTALE*

Largeur de travail 1,35 m

Orientable hydrauliquement droite/gauche

*nécessite un support accessoires + un adaptateur hydraulique



MR102

BARRE DE REMORQUAGE

Tracter une remorque ou un épandeur



TONDEUSES AUTOPORTÉES



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

GAMME BAHIA

Adaptée à tous les terrains et tous les travaux, la tondeuse autoportée Bahia se distingue par sa compacité et sa flexibilité. Dotée d'une position de conduite optimale, de commandes intuitives au tableau de bord et d'une sécurité renforcée, elle vous ouvre les portes d'un nouveau niveau de satisfaction.

VIDANGE AISÉE

Par vérin à gaz depuis
le poste de conduite
Bac de 240 litres

CONFORT

Vue dégagée à 360° grâce
au moteur placé à l'arrière
Commandes à portée de main
Siège réglable

COMPACTÉ

Rayon de braquage
ultra-court pour se
faufiler partout

SYSTÈME DE COUPE

Éjection latérale arrière directe
pour éviter tout bourrage
Plateau de coupe suspendu en acier
Entretien simplifié grâce à sa trappe d'accès
facilitant les opérations de maintenance

POLYVALENCE

Large gamme d'accessoires
(en option) : insert mulching,
déflecteur pour fauchage, épandeur,
lame neige, émousseur
Convertisseur pour accessoires
électriques 230 V (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	MHHE2	MBHE2	MKHE3
Dimensions (L x l x h) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm		
Largeur de coupe	80 cm		
Moteur	Honda GXV390 OHV Essence	B&S Intek 4155 OHV Essence	Kawasaki FS481V OHV 2 cylindres Essence
Cylindrée	389 cm ³	502 cm ³	603 cm ³
Puissance nominale **	7,1 kW (9,5 CV)	8,5 kW (11,5 CV)	9,3 kW (12,5 CV)
Puissance max. constructeur	9,6 kW (13 CV)	11,4 kW (15,5 CV)	11,9 kW (16 CV)
Capacité réservoir à carburant	12 L		
Régime maximal d'utilisation	2850 tr/min		
Transmission	hydrostatique sur les 2 roues arrières		
Vitesse marche avant	0 à 9 km/h		
Vitesse marche arrière	0 à 8 km/h		
Surface recommandée	jusqu'à 5 000 m ² par jour		
Lames débrayables	par embrayage électromagnétique		
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm		
Vidange du bac	vidage assisté par un vérin à gaz		
Contenance du bac	240 L		
Poids	230 kg		

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

TONDEUSES AUTOPORTÉES



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

GAMME BAHIA ÉLECTRIQUE

Les tondeuses autoportées version électrique conservent les performances de la gamme Bahia tout en y ajoutant l'innovation, l'écologie et l'économie. Elles sont utilisables toute l'année pour divers travaux d'entretien et des déplacements silencieux. Vous avez le choix entre la version au Plomb ou au Lithium. Avec Bahia Electric, avançons ensemble vers une meilleure efficacité et une empreinte écologique réduite.

CONFORT

Vue dégagée à 360° grâce
à la batterie placée à l'arrière
Commandes à portée de main
Siège réglable

VIDANGE AISÉE

Par vérin à gaz depuis le
poste de conduite
Vidange complète grâce à la trappe
d'ouverture du bac de 240 litres

ÉCOLOGIQUE

Fonction 100% électriques
0 émission polluante
Déplacements silencieux
Coût d'entretien réduit

COMPACTITÉ

Rayon de braquage
ultra-court pour se
faufiler partout

SYSTÈME DE COUPE

Éjection latérale arrière directe
pour éviter tout bourrage
Plateau de coupe suspendu en acier
Entretien simple grâce à sa trappe d'accès
facilitant les opérations de maintenance

POLYVALENCE

Large gamme d'accessoires
(en option) : insert mulching,
déflecteur pour fauchage, épandeur,
lame neige, émousseur
Convertisseur pour accessoires
électriques 230 V (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	M2E	M2EL
Dimensions (L x l x h)*	199,5 cm x 85 cm x 121 cm	
Largeur de coupe	80 cm	
Moteur	Électrique 1,7 kW	
Puissance batterie	4 x 12 V - 100 Ah	48 V - 100 Ah
Type batterie	AGM, plomb acide	Lithium
Autonomie	1h30 à 2h00 (suivant les conditions de tonte)	3h00 à 4h00 (suivant les conditions de tonte)
Lame	Électrique 1,7 kW - 48 V	
Transmission	hydrostatique sur les 2 roues arrières	
Vitesse marche avant/arrière	0 à 8 km/h	
Vitesse tonte avant/arrière	0 à 5 km/h	
Surface recommandée	jusqu'à 3000 m² par jour	
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm	
Vidange du bac	vidage assisté par un vérin à gaz	
Contenance du bac	240 L	
Poids	330 kg	250 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm)

TONDEUSES AUTOPORTÉES



GAMME BAHIA MKM

La Bahia MKM offre une qualité de mulching haut de gamme.
Elle hérite de la robustesse, de la fiabilité et de l'excellente
ergonomie de la compacité exceptionnelle de la gamme.

PERFORMANCE

Rayon de braquage ultra-court
pour se faufiler partout

Excellente stabilité : à l'aise
dans les pentes

Boîte automatique pour
faciliter la conduite

Dispositif de racleur de roues,
pour éviter les amas de gazon

CONFORT

Vue dégagée à 360° grâce au
moteur placé à l'arrière

Commandes à portée de main

Siège réglable

POLYVALENCE

Large gamme d'accessoires
(en option) : épandeur, lame
neige, émousseur...

SYSTÈME DE COUPE


Passage du mulching haute
performance au fauchage
avec **éjection latérale** grâce
au déflecteur intégré

ROBUSTESSE

Chassis robuste avec crochets
d'arrimage intégrés

Marchepied, cache direction et console
en polypropylène expansé

Transmission hydrostatique

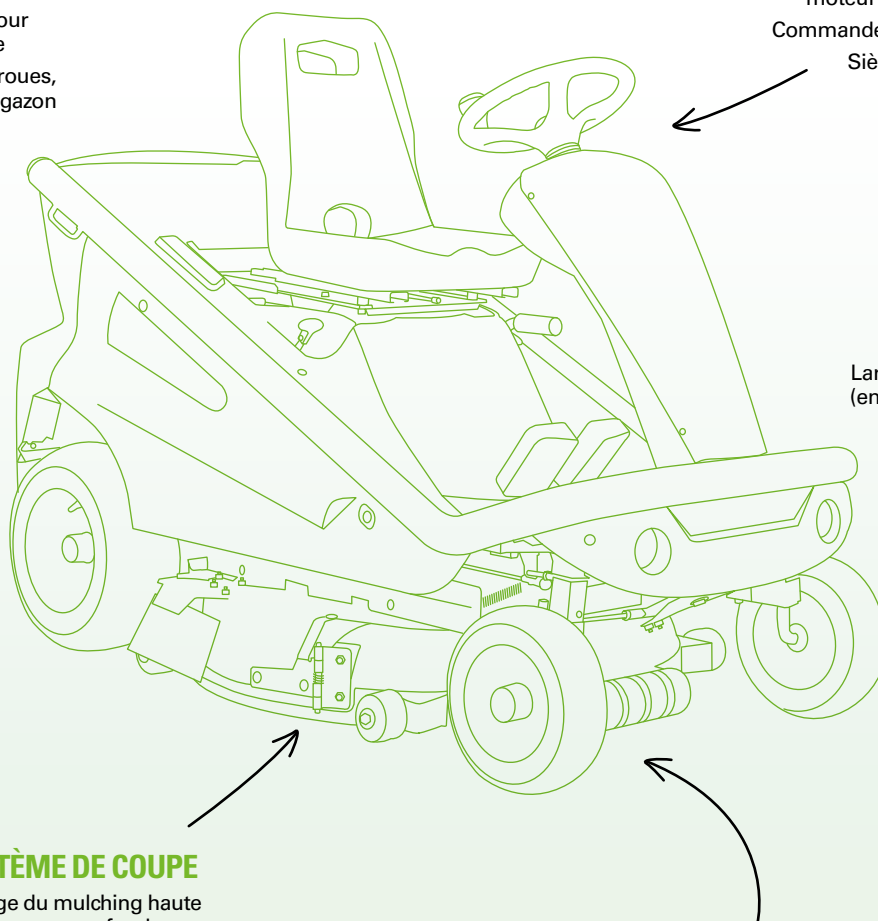

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	MKM
Dimensions (L x l x h)*	173 cm x 90 cm x 122 cm
Largeur de coupe	85 cm
Moteur	Kawasaki FS481V OHV 2 cylindres Essence
Cylindrée	603 cm ³
Puissance nominale **	9,4 kW (12,5 CV)
Puissance max. constructeur	11,9 kW (16 CV)
Capacité réservoir à carburant	12 L
Régime maximal d'utilisation	3 000 tr/min
Transmission	hydrostatique
Vitesse marche avant	0 à 9 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 8 km/h
Surface recommandée	jusqu'à 5 000 m ² par jour
Lames débrayables	par système électromagnétique
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm
Poids	220 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

TONDEUSES AUTOPORTÉES



Avec options supplémentaires
pour des performances optimisées.

GAMME HYDRO 80

La tondeuse Hydro 80 est un outil polyvalent, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'entretien des espaces verts. Elle s'adapte à toutes les conditions de tonte, de ramassage, d'éjection latérale et de mulching. Cette polyvalence en fait un choix incontournable pour les experts des espaces verts.

VIDANGE AISÉE

Par vérin à gaz depuis
le poste de conduite
Bac de 240 litres intégré
avec avertisseur sonore
de remplissage

CONFORT

Vue dégagée à 360° grâce au
moteur placé à l'arrière
Commandes à portée de main
Siège réglable

COMPACTÉ

Rayon de braquage
ultra court pour se
faufiler partout

ROBUSTESSE


Lame renforcée et protégée
Blocage de différentiel pour une
meilleure tenue en pente

SYSTÈME DE COUPE

Éjection latérale arrière directe : pas de bourrage
Plateau de coupe suspendu en acier
Rouleaux anti-scalp à l'avant
Entretien simple grâce à sa trappe d'accès
facilitant les opérations de maintenance

POLYVALENCE

Large gamme d'accessoires (en option) :
insert mulching, déflecteur pour fauchage,
épandeur, lame neige, émousseur

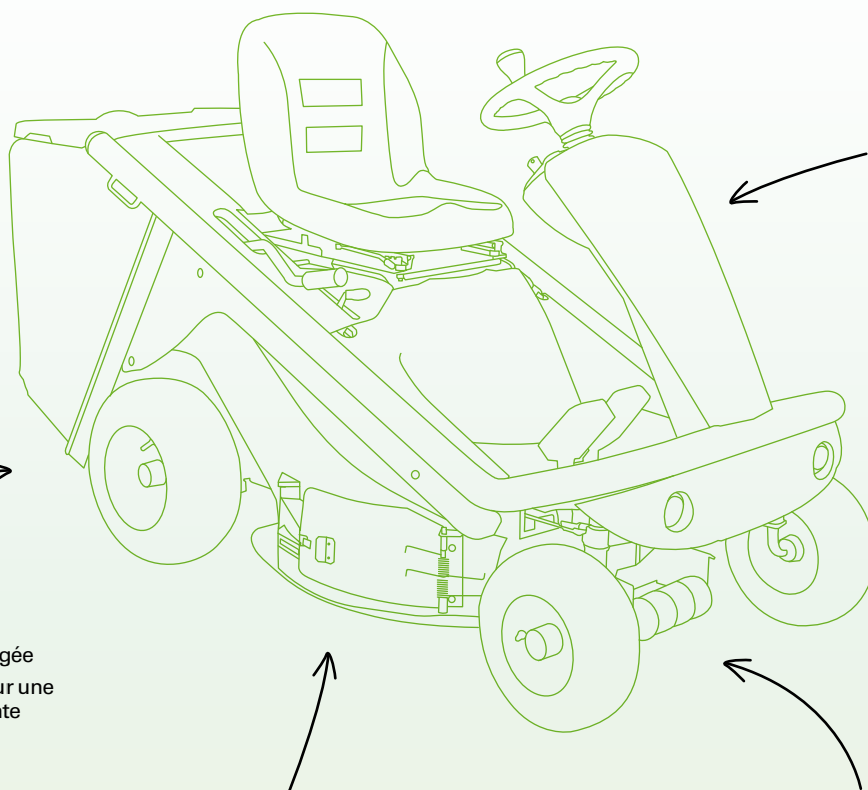

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MKHP3, MKHP5
Produits sélectionnés par



Modèle	MKHP3	MKHP4	MKHP5	MKHPF
Dimensions (L x l x h)*	199,5 cm x 85 cm x 130 cm			173 cm x 90 cm x 122 cm
Largeur de coupe	80 cm			85 cm
Moteur	Kawasaki FS481V OHV 2 cylindres Essence			
Cylindrée	603 cm ³			
Puissance nominale **	9,4 kW (12,5 CV)			
Puissance max. constructeur	11,9 kW (16 CV)			
Régime maximal d'utilisation	3000 tr/min			
Capacité réservoir à carburant	12 L			
Transmission	hydrostatique sur les 2 roues arrières			
Vitesse marche avant	0 à 9 km/h			
Vitesse marche arrière	0 à 8 km/h			
Surface recommandée	jusqu'à 10 000 m ² par jour			
Lames débrayables	par embrayage électromagnétique			
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm			centralisé 4 positions de 50 à 90 mm
Vidange du bac	vidage assisté par un vérin à gaz			-
Contenance du bac	240 L			-
Poids	230 kg			
Connectée	-	OUI	-	
Blocage de différentiel	-		OUI	

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

ACCESSOIRES



MU80N

INSERT MULCHING DE SÉRIE

Tonte mulching soignée avec insert mulching (de série avec les Bahia ramassage et les Hydro 80)



MET

ÉPANDEUR

Capacité 60 litres

Mettre du sel ou du sable



MD803

DÉFLECTEUR (INTÉGRÉ AU CARTER DE COUPE DU MODÈLE MKM)

Fond de panier amovible pour éjection latérale de l'herbe haute

Éjection latérale avec déflecteur-andaineur pour herbe très haute

Pour Bahia mulching : fauchage grâce au déflecteur intégré au plateau de coupe (brevet exclusif ETESIA)



MM103

ÉMOUSSEUR*

Largeur de travail 80 cm

Défeutrer et émousser la pelouse pour un plus beau rendu, une pelouse aérée

Pour terrain humide et ombragé

Débarrasse les mousses

*nécessite interface ML80



MAV70

DÉSHERBEUR (UNIQUEMENT POUR LA GAMME HYDRO 80)

Pour un désherbage mécanique de grande précision

Pour terrain plat ou en dévers (20°)

Nivelage précis grâce à sa bavette réglable

S'adapte aux allées stabilisées, gravillonnées ou sablées



MR80

CROCHET DE REMORQUAGE (DE SÉRIE SUR LE MODÈLE MKM)

Permet de transformer votre tondeuse en véhicule de traction passe-partout



OMPB80

PORTE BAGAGES*

Monté en usine uniquement

*dans la limite des stocks disponibles



MV80N3

LAME NEIGE*

*nécessite interface ML80



OMCE80

CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE*

Équipée de son convertisseur, la Bahia électrique M2E devient une source d'énergie mobile sur laquelle vous pourrez brancher une longue liste d'appareils électriques à fil (puissance < 700 W)

*nécessite porte-bagages



MCB

CHARGEUR DE BATTERIE (DE SÉRIE SUR LE MODÈLE M2E)

Conçu pour tous les modèles de la gamme Bahia et Hydro 80 (sauf Hydro 80 e-connect)




DÉBROUSSAILLEUSES

GAMME ATILA



Les débroussailleuses faucheuses Attila se distinguent grâce à leur puissance exceptionnelle, idéales pour affronter des herbes hautes et des broussailles tenaces. Leur conception robuste assure une durabilité même dans les conditions de travail difficiles.

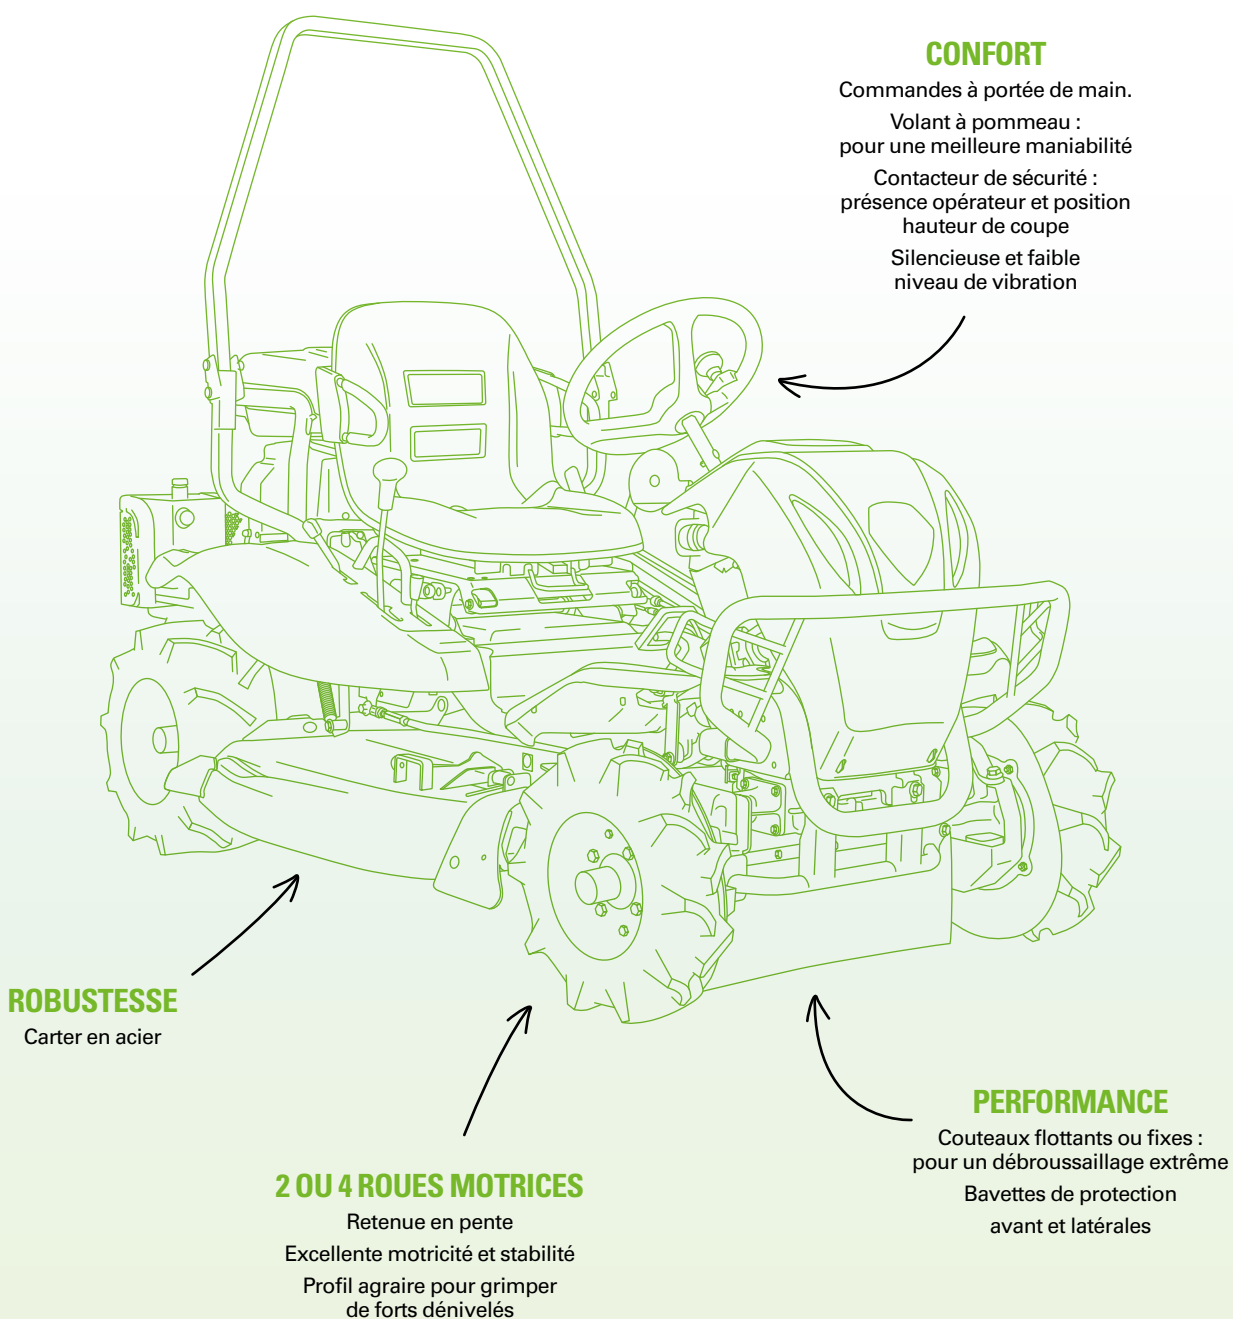

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits sélectionnés par



Modèle	AV98X	AK98X	AK98	AK95	AK88
Dimensions (L x l x h) *	202 cm x 107 cm x 100 cm		200 cm x 107 cm x 100 cm		192 cm x 98 cm x 100 cm
Largeur de coupe	98 cm			95 cm	88 cm
Moteur	Briggs & Stratton Vanguard Essence	Kawasaki FS691V 4 temps OHV 2 cylindres Essence		Kawasaki FS651V 4 temps OHV 2 cylindres Essence	
Cylindrée	627 cm³	726 cm³		603 cm³	
Puissance nominale **	17,2 kW (23 CV)	17 kW (24 CV)	15,4 kW (22 CV)	13,4 kW (18 CV)	11,7 kW (16 CV)
Capacité réservoir à carburant	12 L				
Régime maximal d'utilisation	3600 tr/min	3300 tr/min			
Transmission	hydrostatique 4 roues motrices		hydromécanique 2 roues motrices		
Vitesse marche avant	0 à 10 km/h		0 à 12 km/h		0 à 10 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 8 km/h	0 à 7 km/h	0 à 10 km/h		0 à 7 km/h
Surface recommandée	jusqu'à 10000 m² par jour				
Lames débrayables	par système mécanique tension de courroie				
Réglage hauteur de coupe	centralisé ajustable de 50 à 120 mm + position transport				
Indicateur de dévers	OUI		-		
Poids	350 kg	356 kg	327 kg	322 kg	306 kg
Blocage de différentiel	OUI				

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

DÉBROUSSAILLEUSES

GAMME ATTILA SKD



La débroussailleuse faucheuse SKD se distingue grâce à sa puissance exceptionnelle, idéale pour affronter des herbes hautes et des broussailles tenaces. Sa conception robuste assure une durabilité même dans les conditions de travail difficiles.

ROBUSTESSE

Transmission hydrostatique renforcée
avec blocage de différentiel


Carter en mastershock
avec déflecteur latéral réglable

CONFORT

Toutes les commandes
à portée de main

Siège à suspension et colonne
de direction réglable : pour une
position de travail optimale

Silencieuse et faible niveau
de vibration

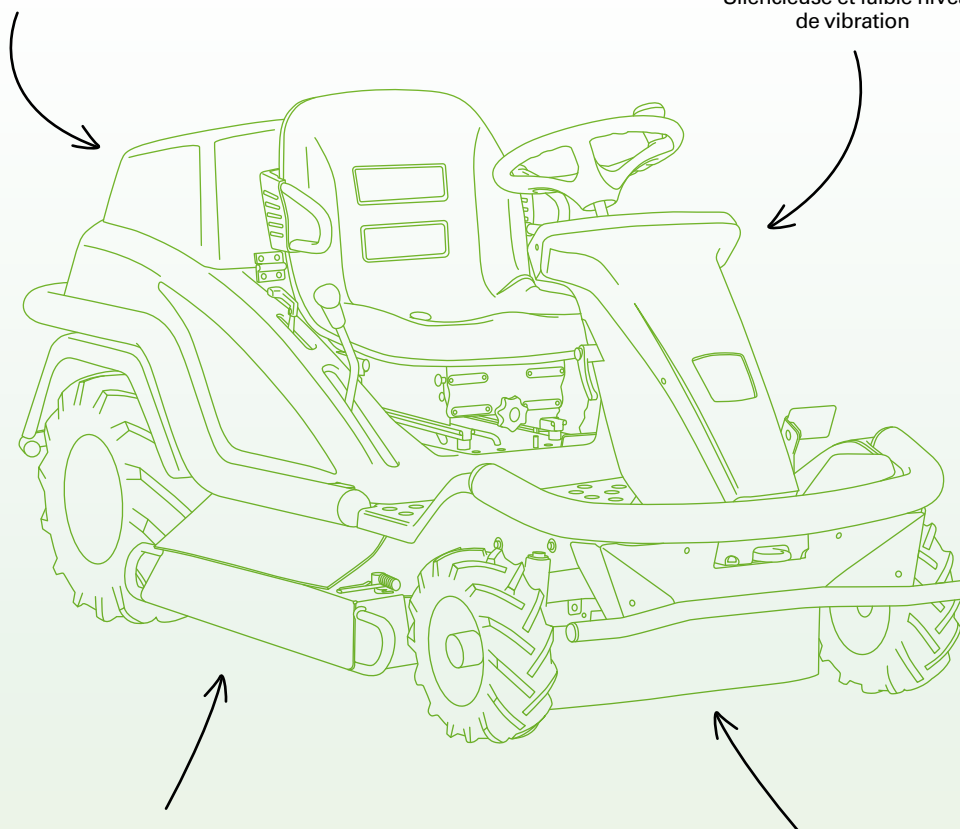

PERFORMANCE

Fléaux réversibles

Roues à profil agraire

Centre de gravité bas et répartition
des masses : pour une efficacité
optimale même sur terrain difficile
et dans les fortes pentes

POLYVALENCE

Passez au mode transport
en installant la barre de remorquage
et le crochet d'attelage

Nombreux accessoires
en option : émousseur,
épandeur, kit roues jumelées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit sélectionné par



Modèle	SKD
Dimensions (L x l x h)*	210 cm x 97 cm x 99 cm
Largeur de coupe	85 cm
Moteur	Kawasaki FS481V 4 temps OHV - 2 cylindres Essence
Cylindrée	603 cm ³
Puissance nominale **	9,4 kW (13 CV)
Puissance max. constructeur	17 kW (23 CV)
Régime maximal d'utilisation	3000 tr/min
Capacité réservoir à carburant	10 L
Transmission	hydrostatique 2 roues motrices
Vitesse marche avant	0 à 10 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 7 km/h
Surface recommandée	jusqu'à 10 000 m ² par jour
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 120 mm
Poids	300 kg
Blocage de différentiel	OUI
Roues arrières jumelées	OPTION

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

ACCESSOIRES



MM103

ÉMOUSSEUR

Largeur de travail : 80 cm

Défeutrer et émousser pour un plus beau rendu, une pelouse aérée

Pour terrains humides et ombragés

*nécessite le levier de levage ML85



MET

ÉPANDEUR

Capacité 60 litres

Mettre de l'engrais

Saler/sabler



ER85

KIT ROUES JUMELÉES

Les roues arrières jumelées permettent de décupler les capacités de franchissement



MV80N3

PELLE À NEIGE

Largeur de travail de 100 cm, la lame neige est idéale pour le déneigement de vos trottoirs, allées et parkings

Orientable manuellement droite/gauche et en hauteur

*nécessite le levier de levage ML85





FAUCHEUSES

GAMME ATILA AC60/AH75



Ces débroussailleuses professionnelles à conducteur marchant se distinguent grâce à leur puissance exceptionnelle, idéales pour affronter des herbes hautes et des broussailles tenaces. Leur conception robuste assure une durabilité même dans les conditions de travail difficiles.

CONFORT

Toutes les commandes à portée de main.
Guidon réglable en hauteur : 3 positions.
Déport latéral du guidon : meilleure position de travail en pente.
Protège-main intégré au guidon.
Absence totale de câbles apparents.
Machine basculable en position verticale pour l'entretien et le nettoyage

PERFORMANCE

Roues d'un grand diamètre et transmission hydrostatique permettant une excellente adhérence en pente.

Roues avant pivotantes ou fixes en fonction de l'utilisation.

ROBUSTESSE

Carter en acier renforcé.
Fléaux réversibles : coût d'entretien réduit et protection en cas de chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	NOUVELLE MOTORISATION	
	AC60	AH75
Dimensions (L x l x h) *	210 cm x 77 cm x 114 cm	213 cm x 85 cm x 114 cm
Largeur de coupe	60 cm	75 cm
Moteur	Kohler Command Pro CV200	Honda GXV 390 OHV
Cylindrée	200 cm ³	390 cm ³
Puissance nominale **	4 kW	7,5 kW
Capacité réservoir à carburant	1,4 L	2,1 L
Vitesse marche avant	0 à 5 km/h	
Vitesse marche arrière	0 à 2 km/h	
Surface recommandée	jusqu'à 3 000 m ² par jour	
Réglage hauteur de coupe	centralisé au guidon sur 3 positions 50 mm, 75 mm et 100 mm	
Blocage de différentiel	OUI	
Tonte en pente	20°	
Poids	124 kg	148 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) puissance nominale à régime maximal d'utilisation

TONDEUSES

GAMME PROFESSIONNELLE



La tondeuse PRO53 se distingue par la conception ingénieuse du carter de coupe. Une approche novatrice qui assure la fusion parfaite entre ramassage, fauchage et mulching. Cette solution permet d'accomplir ces diverses tâches avec une seule et même machine, offrant ainsi une polyvalence exceptionnelle pour répondre à l'ensemble de vos exigences.

CONFORT

Guidon rentrant pour ne pas s'abîmer les mains.

Lame débrayable, pour vider le sac sans arrêter le moteur.

Sélecteur de vitesses : permet d'adapter progressivement sa vitesse aux conditions du terrain.

Avancement souple grâce à sa marche avant/arrière pour une tonte sans effort.

SYSTÈME DE COUPE

Ouverture totale du canal d'éjection: pas de bourrage.

Coupe mulching : meilleure circulation de l'herbe pour un résultat de haute qualité, grâce au carter de coupe en forme de cloche.

ROBUSTESSE

Roues arrière à profil semi agraire : meilleure adhérence.

Transmission hydraulique : maniabilité et capacité de franchissement en pente inégale.

Système de transmission de lame intégré : assure la protection du vilebrequin, évitant ainsi tout risque de dommage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	LH2	LKX2	LCX2	NOUVELLE MOTORISATION
Dimensions (L x l x h)*	70 cm x 57,5 cm x 107 cm			
Largeur de coupe	53 cm			
Moteur	Honda GXV 160 OHV	Kawasaki FJ180V OHV	Kohler Command Pro CV200 4 temps OHV	
Cylindrée	163 cm ³	179 cm ³	200 cm ³	
Puissance nominale	2,7 kW (3,7 CV)**	2,9 kW (3,9 CV)**	4 kW	
Puissance max. constructeur	4 kW (5,5 CV)	4,5 kW (6 CV)		
Capacité réservoir à carburant	1,8 L	4 L	1,4 L	
Vitesse marche avant	3 plages de vitesse de 0 à 5,5 km/h			
Vitesse marche arrière	1 plage de vitesse de 4 km/h			
Blocage de différentiel	-	OUI	OUI	
Surface recommandée	jusqu'à 3000 m ² par jour			
Contenance du bac	85 L			
Poids	75 kg	77,5 kg	78,5 kg	

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) à 2750 tr/min

TONDEUSES

GAMME PROFESSIONNELLE



Avec options supplémentaires pour des performances optimisées.

La tondeuse PRO51 se distingue par la conception ingénieuse du carter de coupe, qui permet de ramasser et faucher l'herbe dans toutes les conditions. Cette solution permet d'accomplir ces diverses tâches avec une seule machine, permettant ainsi à son utilisateur de prolonger son utilisation, qu'importe les conditions.

CONFORT

Guidon rentrant pour ne pas s'abîmer les mains.

Lame débrayable, pour vider le sac sans arrêter le moteur.

Repliable sans outil pour faciliter le transport.

Avancement souple grâce à sa marche avant/arrière pour une tonte sans effort.

ROBUSTESSE

Roues arrière à profil semi agraire : meilleure adhérence.

Transmission mécanique : maniabilité et capacité de franchissement en pente inégale.

Carter de coupe en aluminium : durable et résistant à la corrosion.

PERFORMANCE

Ouverture totale du canal d'éjection : pas de bourrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Modèle	PRO51X
Dimensions (L x l x h) *	145 cm x 55 cm x 110 cm
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	de 25 à 88 mm
Moteur	Honda GXV 160 OHV
Cylindrée	163 cm ³
Puissance nominale	2,7 kW (3,7 CV) **
Puissance max. constructeur	4 kW (5,5 CV)
Capacité réservoir à carburant	1,8 L
Vitesse marche avant	0 à 4,4 km/h
Surface recommandée	jusqu'à 2 000 m ² par jour
Contenance du bac	72 L
Poids	59 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) à 2900 tr/min

SCARIFICATEUR

MSC45

Pour une pelouse propre et plus résistante. Le scarificateur à couteaux d'ETESIA est conçu pour exercer une double action sur votre pelouse : l'élimination des mousses, ainsi que la destruction et le ratissage des débris végétaux et des mauvaises herbes. Votre gazon est libéré et l'air, l'eau, de même que les substances nutritives parviennent plus facilement aux racines.

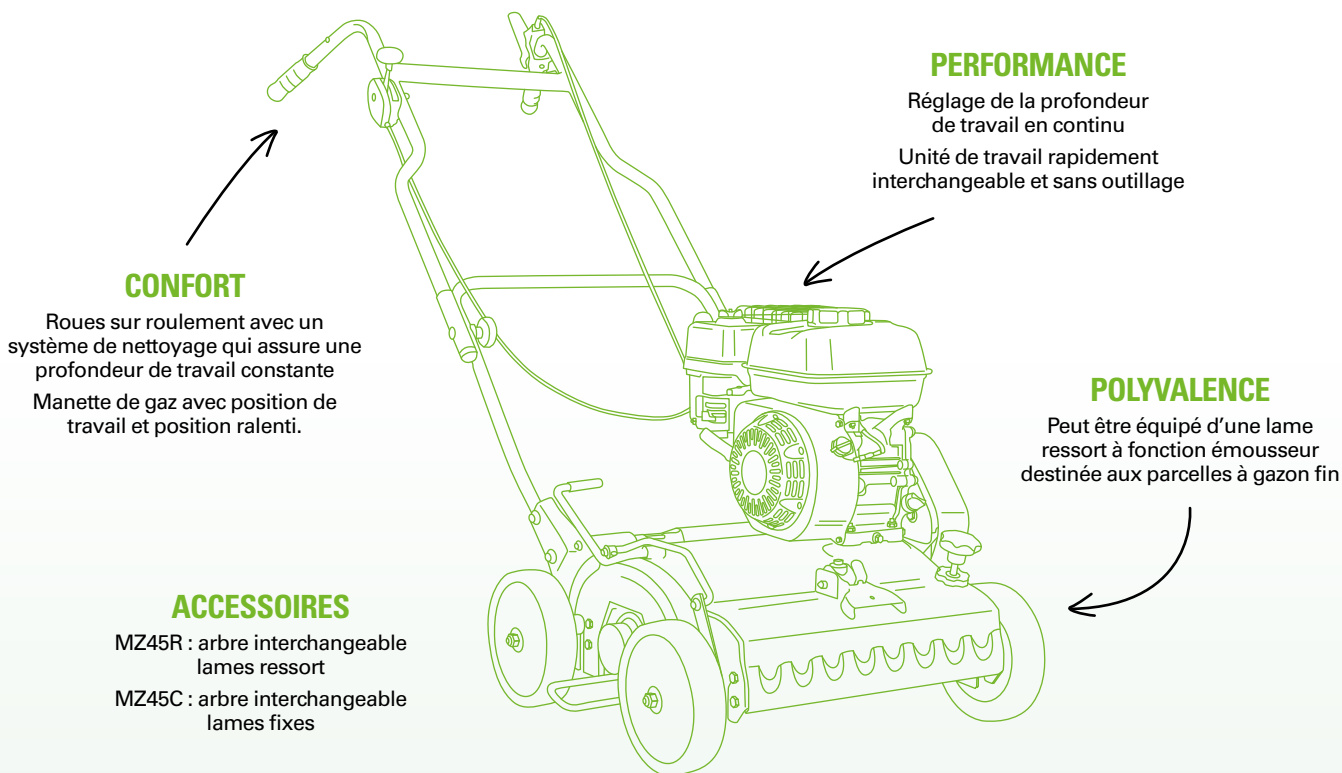

Modèle	MSC45
Dimensions (L x l x h) *	140 cm x 69 cm x 107 cm
Largeur de travail	45 cm
Moteur	Honda GX 160
Cylindrée	163 cm ³
Puissance **	4 kW (5,5 CV)
Capacité réservoir à carburant	1,4 L
Vitesse marche avant	0 à 6 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 3 km/h
Surface recommandée	jusqu'à 3000 m ² par jour
Poids	45 kg


(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) à 3600 tr/min



DÉSHERBEUR

MBR50

Le désherbeur mécanique apporte une solution efficace pour le désherbage écologique des trottoirs, allées et parking.

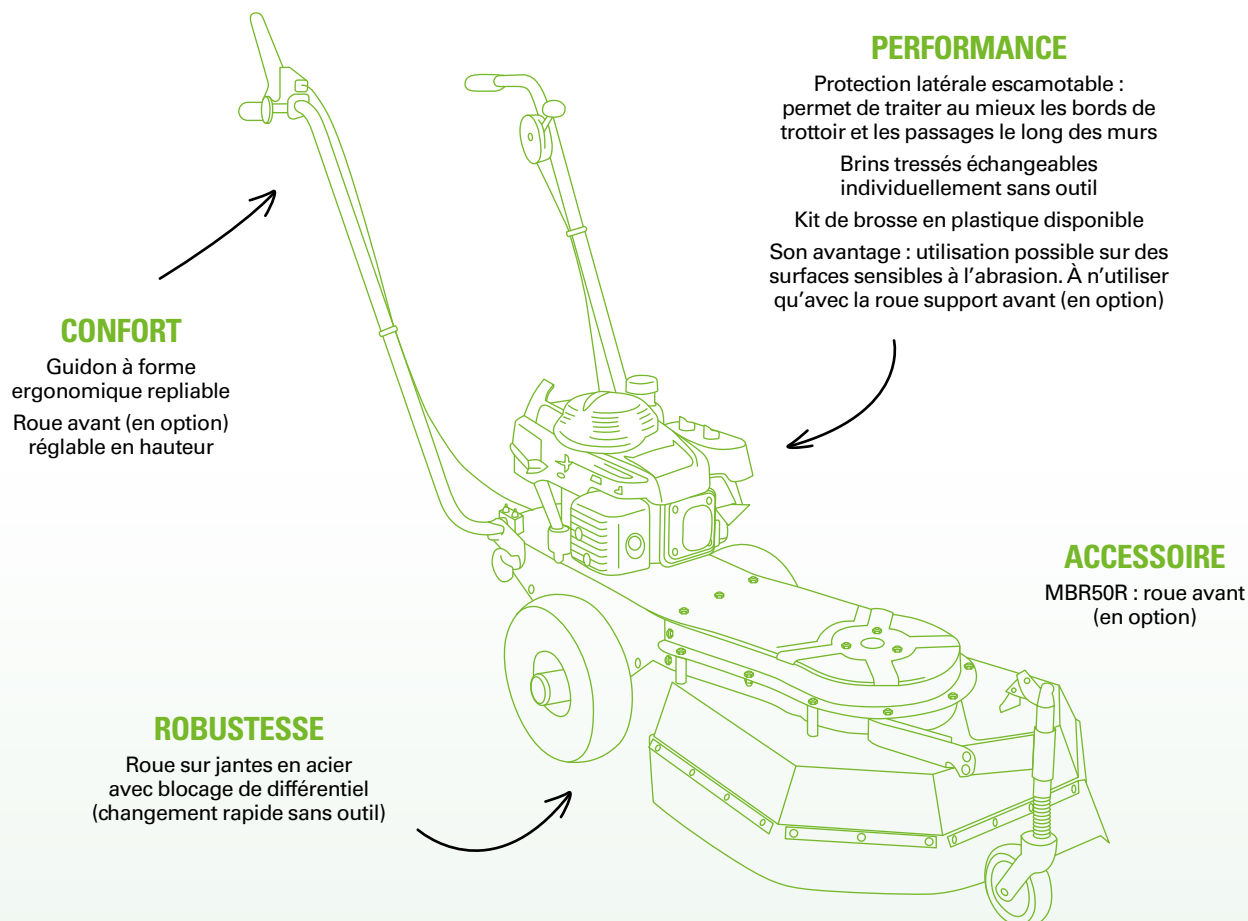

Modèle	MBR50
Dimensions (L x l x h) *	185 cm x 70 cm x 80-115 cm
Largeur de travail	50 cm
Moteur	Honda GX 160
Puissance	3,6 kW
Capacité réservoir à carburant	1,4 L
Vitesse marche avant	Poussée
Surface recommandée	jusqu'à 3000 m ² par jour
Poids	55 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm)

VÉHICULE DE TRACTION ÉLECTRIQUE



BAHIA VTE

Le VTE est un véhicule polyvalent, silencieux, économique et écologique. Conçu pour répondre aux besoins de déplacement, de remorquage et de travaux dans des espaces restreints, il incarne la compacité, la maniabilité, la discrétion sonore et l'absence totale d'émissions polluantes. Son utilité s'étend aux environnements sensibles tels que les usines, les hôpitaux, les gares, offrant une solution respectueuse de l'environnement et performante pour diverses applications.

CONFORT

Ultra-léger : ne laisse pas de traces sur le sol et plus particulièrement sur le gazon

Silence absolu garanti en mode déplacement et traction

ÉCOLOGIE


Fonctions 100% électrique

0 émissions polluantes

Déplacements silencieux

8 heures d'autonomie en déplacement

Économique : coût d'entretien réduit

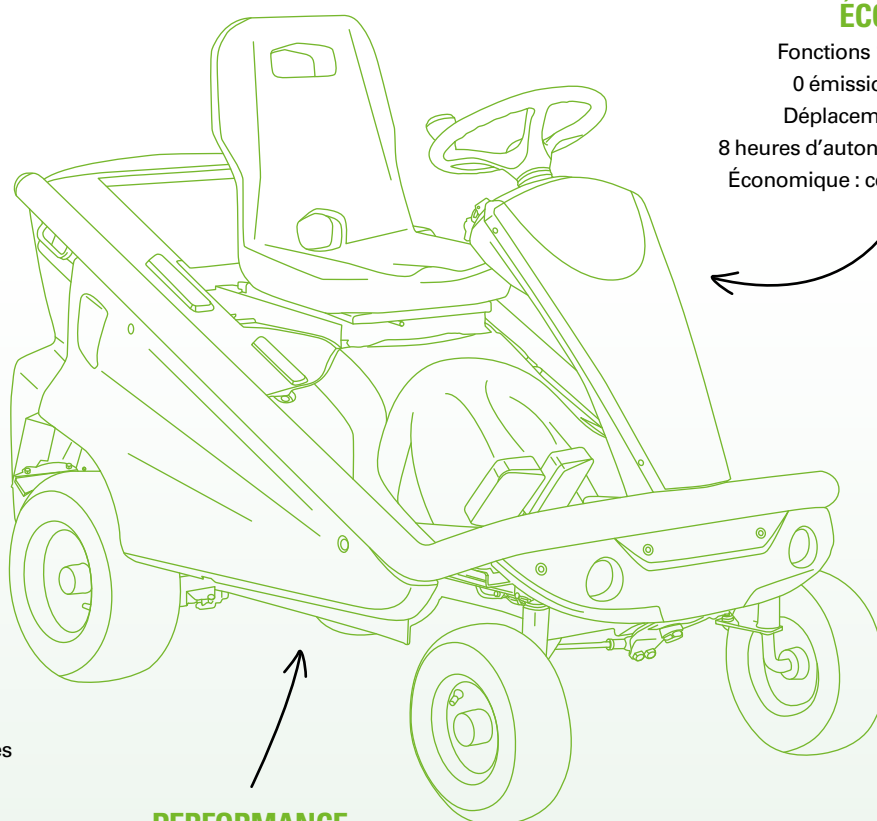

POLYVALENCE

Large gamme d'accessoires (en option) : épandeur, lame neige, émousseur

Convertisseur pour accessoires électriques 230V (en option)

PERFORMANCE

Tracte jusqu'à 2 tonnes

Crochet de remorquage de série

COMPACTÉ

Rayon de braquage ultra-court pour se faufiler partout

Modèle	VTE
Dimensions (L x l x h)*	173 cm x 79,5 cm x 121 cm
Moteur	Électrique
Puissance	1,7 kW - 48 W
Batterie	AGM, plomb acide - 44 x 12 V - 110 Ah
Autonomie traction	jusqu'à 8 heures
Chargeur	220 V / 48 V, 10 A
Vitesse marche avant	0 à 8 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 8 km/h
Poids	275 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm) (**) à 3600 tr/min



ACCESSOIRES



MM103

ÉMOUSSEUR

Largeur de travail : 80 cm

Défeutrer et émousser votre pelouse pour une plus belle pelouse

Pour terrains humides et ombragés



MET

ÉPANDEUR

Capacité 60 litres

Mettre du sel ou du sable



MV80N3

LAME NEIGE

Largeur de travail : 100 cm



DE SÉRIE

CROCHET DE REMORQUAGE

Le crochet de remorquage qui équipe de série le VTE vous permet de tracter en toute tranquillité différentes remorques ainsi que l'épandeur MET (pour le sel, le sable, les semences et les engrais)



OMP80

PORTE BAGAGES *

Rabattable et monté en usine uniquement

*nécessite une interface pour émoisseur et lame neige



OMCE80

CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE *

Source d'énergie mobile : possibilité de brancher des appareils électriques avec une puissance < 700 W.

*nécessite une interface pour émoisseur et lame neige, ainsi qu'un porte bagages

BROUETTE ÉLECTRIQUE

DONKY



La brouette Donky se transforme en un véritable porte-outils grâce à ses trois configurations, en faisant ainsi l'outil de transport idéal pour une utilisation tout au long de l'année. Sa flexibilité répond à la variété de besoins, en faisant du Donky un compagnon inégalé.

ÉCOLOGIE


100% électrique
0 émission polluante
0 nuisance sonore.

CONFORT

Vitesses avant et arrière
commandées par un joystick
Gestion électronique de la décélération
Arrêt automatique dès le relâchement
de la commande d'avancement

PERFORMANCE

Déplace jusqu'à 280 kg sans
effort, et réduit ainsi les
risques de troubles musculo-
squelettiques (TMS)
Roues motrices à profil
agraire pour une capacité de
franchissement exceptionnelle

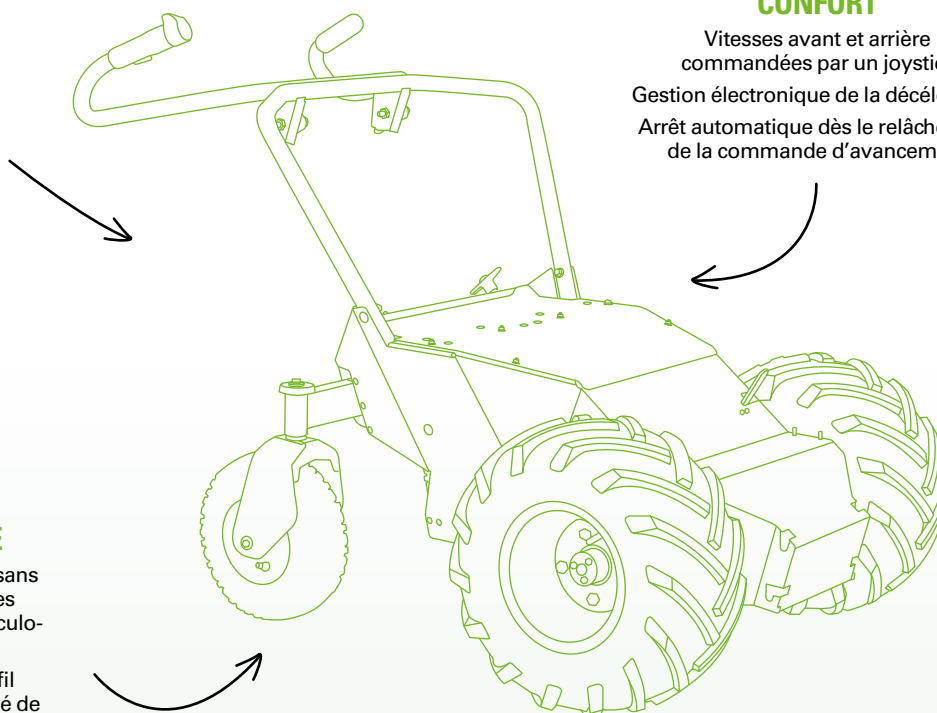

Modèle	MBEB
Dimensions (L x l x h) *	172,2 cm x 90 cm x 102,7 cm
Moteur	Électrique
Puissance	1,7 kW
Batterie	Gel, plomb acide
Tension	48 V - 38 Ah
Chargeur	100-240 V / 48 V, 5 A
Autonomie	1 à 2 jours de travail
Vitesse marche avant	0 à 6 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 3 km/h
Freins	dynamique + parking gérés par électronique
Capacité réservoir	85 L (avec vanne 1" incorporée)
Chargement maximal	250 kg
Capacité maximale benne	180 L (400 L avec option ridelles)
Poids	170 kg

(*) L = longueur, l = largeur, h = hauteur (en cm)





CONFIGURATIONS POSSIBLES



MBBR

BENNE RÉSERVOIR (OPTION)

Permet de déplacer jusqu'à 280 kg ou 180 L (400 L avec des ridelles MBER)

Permet de connecter une lance de pulvérisation

Vidange assistée par levier central

172 x 190 x 102 cm
(hauteur avec ridelles : 130 cm)

Poids 29,5 kg



MBBT

BENNE TÔLE (OPTION)

Permet de déplacer jusqu'à 280 kg ou 250 L

Vanne robuste permettant de transporter des matériaux lourds type gravats

Vidange assistée par levier central

154 x 90 x 102 cm

Poids 48,5 kg



MBPB

PLATEAU BOIS (OPTION)

Permet de déplacer jusqu'à 280 kg

Permet de transporter des matériaux lourds type pots de fleurs, sacs de terre ou tout autre matériel

85 x 85 cm
(dimensions planche)

Poids 11,6 kg

ACCESSOIRES



MBER

RIDELLES LATÉRALES BASCULANTES

Permettent de passer d'un volume de 180 à 400 litres

Repliées, elles vous serviront de plan de travail ou de plateau de transport



MM103

ÉMOUSSEUR *

Largeur de travail : 80 cm

Défeutrer et émoûsser les pelouses

Pour terrains humides et ombragés

*nécessite une interface pour émoûsseur et lame neige



MV80N3

LAME NEIGE *

Largeur de travail : 100 cm

Déneigement de trottoirs, allées et parkings

Orientable manuellement gauche/droite et en hauteur

*nécessite une interface pour émoûsseur et lame neige

ETLANDER



Découvrez l'ET-LANDER, le premier véhicule utilitaire d'ETESIA 100% électrique. Conçu pour tous types de chemins et routes, il allie robustesse et innovation. Fabriqué en France, ce véhicule est idéal pour diverses missions, du transport de matériel aux travaux les plus exigeants. Adoptez l'ET-LANDER, la solution écologique et performante pour votre activité.



ERGONOMIQUE

- Cabine 2 places spacieuse. Insonorisée, isolée et ventilée
- Champ de vision à 360° et caméra de recul
- Console centrale ergonomique
- Direction assistée

RURBAIN

- **Usage rural** : châssis robuste pour le passage d'obstacle, excellente motricité, pentes franchissables jusqu'à 35 %
- **Usage urbain** : compact, rayon de braquage court, avertisseur sonore pour plus de sécurité
- Charge utile 1,5 tonnes
- Possibilité de **tracter jusqu'à 750 kg en +** du chargement



CONFIGURABLE

Choisissez :

- votre benne
- vos roues
- votre batterie
- votre coloris
- ...



ÉLECTRIQUE

- **Déplacements propres et silencieux** : zéro émission, zéro nuisance sonore
- **1 journée d'autonomie** de travail
- **Rechargement** de la batterie sur une simple **prise de courant**

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !
Réservez votre
démonstration gratuite



Plus d'infos sur **etesia.fr**

ETESIA